Girard et Fossez et Cie

Carrière de Vaubadon, 14490 Vaubadon
Tél.02.31.51.11.40 Fax.02.31.92.48.56
www.gfcie.fr

Fiche Technique de Produit

20 Derniers résultats au 13/01/2011

Producteur : Carrière de Vaubadon
Granulats : SABLE LAVE 0/4 mm
Pétrographie : Grés Précambrien
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Code
0	3.15	XP P 16-603	DTU 64-1

	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	MB
V.S.S.	3.00	4.00	10.00	38.00	72.00	93.00	98.00	100.00		
V.S.I.			2.00	15.00	34.00	54.00	68.00	78.00	100.00	

Partie informative

Résultats de production
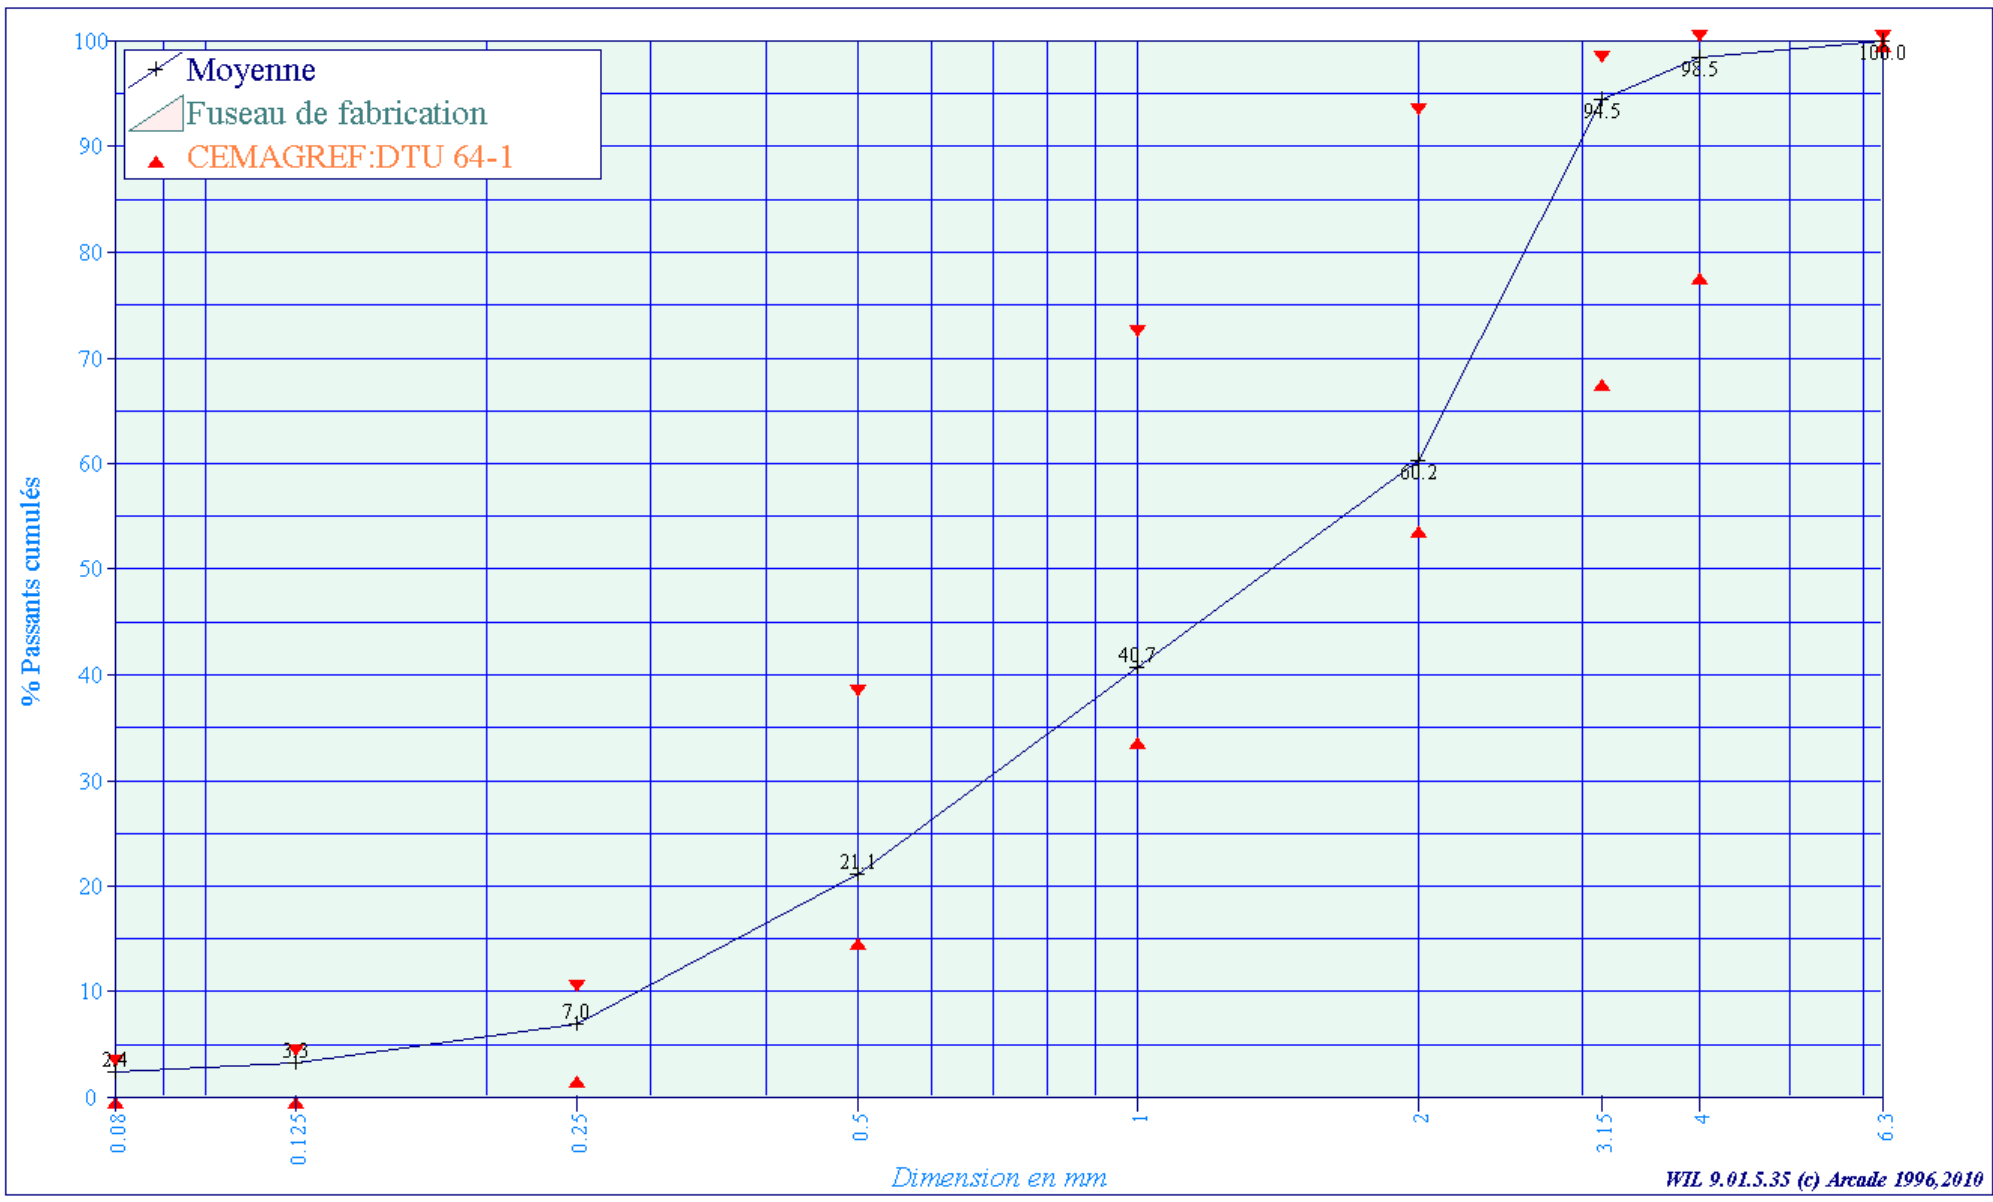
	du 28/04/10 au 06/01/11									
	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	MB
Maximum	2.81	3.90	9.18	26.18	43.96	66.14	96.05	99.15	100.00	0.61
Fuseau de fabrication Inconnu	2.36	3.28	7.02	21.11	40.68	60.25	94.54	98.50	100.00	0.54
Moyenne Xf	2.36	3.28	7.02	21.11	40.68	60.25	94.54	98.50	100.00	0.54
Fuseau de fabrication Inconnu	2.36	3.28	7.02	21.11	40.68	60.25	94.54	98.50	100.00	0.54
Minimum	1.38	1.91	3.34	18.09	37.22	54.38	92.70	96.96	100.00	0.50
Ecart-type	0.382	0.493	1.545	2.092	1.949	3.340	1.072	0.624	0.000	0.031
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Norme										EN 933-9